




ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Η ιδανική λύση θέρμανσης για διαμερίσματα και μονοκατοικίες,
σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή:

VITODENS 100-W (τύπος B1HG/B1KG)

VITODENS 111-W (τύπος B1LG)

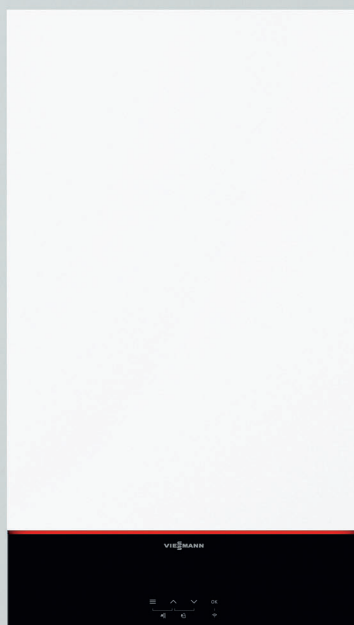

Θέρμανση με φυσικό αέριο

Εντυπωσιακά
οικονομική
και φιλική προς
το περιβάλλον
λειτουργία.

Συμπαγείς και αποδοτικοί επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης με εξαιρετική σχέση τιμής / απόδοσης.



H₂ READY
20% hydrogen operation

Vitodens Classic, με νέο ελκυστικό σχεδιασμό σε χρώμα λευκό Vitorpearl με μαύρο πίνακα


Ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές με πολυετή εμπειρία στην παραγωγή επιτοίχιων λεβήτων, γνωρίζουμε τι πραγματικά έχει σημασία. Η ποιότητα των προϊόντων της Viessmann, στην οποία μπορείτε να βασίζεστε, αντικατοπτρίζεται και στους ιδιαίτερα οικονομικούς λέβητες Vitodens 100-W και Vitodens 111-W (με ενσωματωμένο ανοξείδωτο δοχείο φόρτισης 46 λίτρων).

Οι επιτοίχιοι λέβητες της Viessmann είναι γνωστοί όχι μόνο για την προηγμένη τεχνολογία και τις επιδόσεις τους, αλλά και για την αξιοπιστία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Χάρη στον προηγμένο σχεδιασμό τους, είναι ιδιαίτερα συμπαγείς και μπορούν να εγκατασταθούν ακόμη και σε περιορισμένους χώρους. Δεν απαιτείται πρόσβαση συντήρησης από τα πλάγια, καθώς όλες οι συνδέσεις είναι προσβάσιμες από το μπροστινό μέρος. Αυτό τους καθιστά ιδανική επιλογή για ανακαινίσεις διαμερισμάτων και μονοκατοικιών.

MatriX Plus καυστήρας:

Η καρδιά του συστήματος θέρμανσής σας

Ο νέος καυστήρας MatriX Plus με έλεγχο καύσης Lambda Pro κατατάσσεται πάνω από όλους τους άλλους χάρη στην αποδοτική του λειτουργία, το χαμηλό κόστος λειτουργίας και τις χαμηλές εκπομπές ρύπων και θορύβου. Η ειδική επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι MatriX παρέχει αξιόπιστη απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής.



Καυστήρας MatriX Plus

Εναλλάκτης θερμότητας Inox-Radial από ανοξείδωτο χάλυβα τιτανίου: Απόδοση και ανθεκτικότητα

Ο ανθεκτικός στη διάβρωση ανοξείδωτος εναλλάκτης θερμότητας Inox-Radial έχει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση του Vitodens 100-W/111-W. Με υψηλή αποδοτικότητα, μετατρέπει την παρεχόμενη ενέργεια σε ωφέλιμη θερμότητα, εξασφαλίζοντας οικονομική και αποδοτική λειτουργία. Παράλληλα, η χρήση ανοξείδωτου χάλυβα υψηλής ποιότητας προσφέρει εξαιρετική ανθεκτικότητα και αξιοπιστία, διασφαλίζοντας μακροχρόνια λειτουργία και σταθερή απόδοση για πολλά χρόνια.


10 χρόνια εγγύηση

ανοξείδωτοι εναλλάκτες θερμότητας για λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και αερίου έως 150 kW



Εναλλάκτης Inox-Radial

VITODENS 100-W
VITODENS 111-W
 3.2 to 32 kW

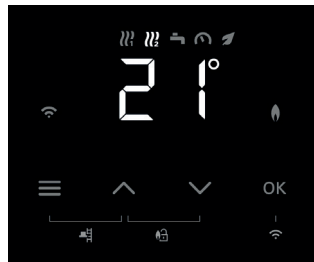

Οθόνη LCD

ViCare: Εξοικονόμηση ενέργειας, άνεση και σιγουριά

Οι λέβητες συμπύκνωσης Vitodens με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα διαθέτουν ενσωματωμένη διεπαφή WiFi. Έτσι, μπορούν να συνδεθούν απευθείας στο διαδίκτυο και να ελέγχονται εύκολα μέσω της εφαρμογής ViCare.


Η εφαρμογή ViCare:

- * Παρέχει πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας του συστήματος
- * Επιτρέπει προγραμματισμό θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
- * Συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους
- * Είναι συμβατή με τις περισσότερες συσκευές iOS και Android

Προαιρετικά, μπορεί να αξιοποιηθεί το GPS του κινητού για να μειώνει αυτόματα τη θερμοκρασία του χώρου όταν ο χρήστης απομακρύνεται από την κατοικία. Το σύστημα μπορεί επίσης να επεκταθεί με θερμοστάτη ViCare για ακόμη μεγαλύτερη άνεση και απόδοση.

Απλός χειρισμός

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα διαθέτει οθόνη LED με σχεδιασμό "black panel", εύκολη στην ανάγνωση και λειτουργία. Είναι κατάλληλη για έλεγχο συστημάτων θέρμανσης με άμεσο κύκλωμα ή/και κύκλωμα με μίκτη.



Με την εφαρμογή ViCare, μπορείτε να ελέγχετε το σύστημα θέρμανσής σας εύκολα και απομακρυσμένα, εξοικονομώντας ενέργεια και αυξάνοντας την άνεσή σας, όπου κι αν βρίσκεστε.




Ο θερμοστάτης ViCare για αυξημένη άνεση και βελτιωμένη εξοικονόμηση ενέργειας.



Ασύρματο τηλεχειριστήριο με θερμοστάτη χώρου αναλογικής ρύθμισης Vitotrol 100-E. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την εφαρμογή ViCare.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ VITODENS 100-W & 111-W

- + Εξαιρετική σχέση τιμής / απόδοσης.
- + Ανθεκτική και αποδοτική λειτουργία χάρη στον ανοξείδωτο εναλλάκτη Inox-Radial.
- + Καυστήρας MatriX-Plus με έλεγχο καύσης Lambda Pro για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση.
- + Απλή και εύχρηστη λειτουργία μέσω οθόνης LED με ένδειξη 7 τμημάτων και πλήκτρα αφής.
- + Συνδεσιμότητα μέσω ενσωματωμένου WiFi για μεγαλύτερη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της εφαρμογής ViCare.
- + Πιστοποίηση για λειτουργία με έως και 20% περιεκτικότητα υδρογόνου στο φυσικό αέριο.

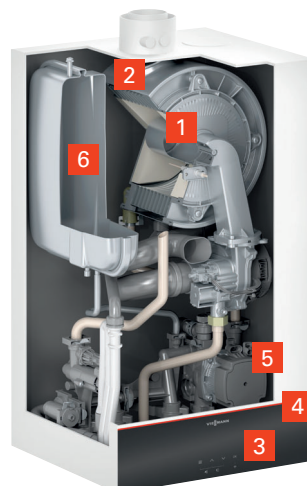

VITODENS 100-W

- 1 Καυστήρας MatriX-Plus με Lambda Pro
- 2 Εναλλάκτης Inox-Radial
- 3 Οθόνη LED με πλήκτρα αφής
- 4 Ενσωματωμένο Internet
- 5 Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης
- 6 Δοχείο διαστολής 8 λίτρων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

VITODENS 100-W

Τύπος		B1HG B1KG	B1HG B1KG	B1HG B1KG
Ονομαστική απόδ. ισχύς				
50/30 °C	kW	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0	3,2 – 32,0
80/60 °C	kW	2,9 – 17,5	2,9 – 23,0	2,9 – 29,3
Διαστάσεις				
Βάθος	mm	360	360	360
Πλάτος	mm	400	400	400
Υψος	mm	700	700	700
Βάρος	kg	33	33	33
Σύνδεση καπναγωγού καυσαερίων	Ø mm	60	60	60
Σύνδεση εισαγωγής αέρα καύσης	Ø mm	100	100	100
Ισχύς παραγωγής ZNX του combi λέβητα	kW	27,3	31,7	34,9
Ενεργειακή κλάση	h	A (G → A ⁺⁺⁺) ¹⁾	A (G → A ⁺⁺⁺) ¹⁾	A (G → A ⁺⁺⁺) ¹⁾
	w	A (G → A ⁺⁺⁺) ²⁾	A (G → A ⁺⁺⁺) ²⁾	A (G → A ⁺⁺⁺) ²⁾

Ο λέβητας Vitodens 100-W Combi, διαθέτει ενσωματωμένο ταχυθερμαντήρα για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.



Vitodens 100-W
(B1HG / B1KG)

VITODENS 111-W

Τύπος		B1LG	B1LG	B1LG
Ονομαστική απόδ. ισχύς				
50/30 °C	kW	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0	3,2 – 32,0
80/60 °C	kW	2,9 – 17,5	2,9 – 23,0	2,9 – 29,3
Διαστάσεις				
Βάθος	mm	500	500	500
Πλάτος	mm	600	600	600
Υψος	mm	950	950	950
Βάρος	kg	68	68	68
Χωρητικότητα δοχείου	l	46	46	46
Παροχή ZNX	l/min	18,5	20,1	21,2
Συνεχής ισχύς παραγωγής ZNX	kW	26,6	30,3	33,9
Σύνδεση καπναγωγού καυσαερίων	Ø mm	60	60	60
Σύνδεση εισαγωγής αέρα καύσης	Ø mm	100	100	100
Ενεργειακή κλάση	h	A (G → A ⁺⁺⁺) ¹⁾	A (G → A ⁺⁺⁺) ¹⁾	A (G → A ⁺⁺⁺) ¹⁾
	w	A (G → A ⁺⁺⁺) ²⁾	A (G → A ⁺⁺⁺) ²⁾	A (G → A ⁺⁺⁺) ²⁾

Σημείωση: Η παροχή ZNX αναφέρεται για ΔΤ 30 K.

Οι λέβητες Vitodens 100-W/111-W έχουν δοκιμαστεί και εγκρίνεται για λειτουργία με φυσικό αέριο και υγραέριο (LPG), σύμφωνα με το πρότυπο EN 15502.

Η ονομαστική θερμική ισχύς ενδέχεται να διαφέρει κατά τη λειτουργία με υγραέριο (LPG) ή σε εγκαταστάσεις με κοινή σύνδεση καπναγωγού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον τεχνικό οδηγό.



Vitodens 111-W (B1LG)

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- + Ονομαστική θερμική ισχύς: από 3,2 έως 32 kW
- + Τυπική εποχιακή απόδοση (κατά DIN): έως 98%
- + Λόγος διαμόρφωσης ισχύος έως 1:10
- + Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης με χαμηλή κατανάλωση
- + Ενεργειακή κλάση A

AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Κεντρικά Γραφεία
Λ. Κηφισού 18
104 42 - Αθήνα
Τηλ.: +30 210 6796300

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Αγίου Γεωργίου 5, Cosmos Offices
570 01 - Πατριαρχικό Πυλαίας, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 231 3080430

grinfo@ahi-carrier.eu
<https://viessmann-ahicarrier.gr/>



AHI CARRIER SEE

Κοινοπρακτική εταιρεία της Carrier Corporation, εξουσιοδοτημένη να διανέμει προϊόντα Carrier, Toshiba και Viessmann HVAC και να λειτουργεί καταστήματα Totaline σε καθορισμένες περιοχές ανά μάρκα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα δεδομένα και τις εικόνες τους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η AHI CARRIER SEE δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη εκτύπωσης.